



P G F 7 1 6 シリーズ 新規制定のお知らせ

美和ロック株式会社

新製品ニュース

2020年3月9日発行

美和ロック株式会社

1. 製品の名称と記号

1.1. 製品名称

新デザインプッシュグリップ錠 PGF716シリーズ

1.2. 製品型式

* * PGF716W-U (一般錠)

* * PGFK716W-U (警備信号錠)

* * PGFZ716W-U (外出確認錠)

* * = PR, LB, JN、JC

1.3. 外観




2. 製品の特長

2.1. 新しいグリップデザイン

従来のプッシュグリップにはないシームレスでスマートなデザインです。

2.2. 新しいハンドラッチ方式

新機構の「平行スライドハンドラッチ方式」を採用。室外側のグリップ裏面のハンドピース（持ち手）を手前に引くと開扉します。ハンドピースは平行にスライドするため、どの位置を握っても操作性が変わりません。また、グリップ部は固定のため安定した開扉操作ができます。

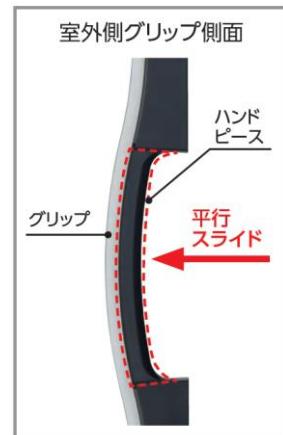

3. 製品仕様

3.1. 装着可能シリンダー

P R, L B, J N, J C

2ロック仕様のみ

シリンダ一部は、標準で樹脂蓄光シリバチ付き。

3.2. サムターン

上下とも防犯サムターンU1型のみ。

3.3. ケース

P G F 7 1 3 / 7 1 4 と共に（バックセット 64mm）

3.4. 扉厚

36mm, 40mm, 40mm偏心（室外22mm, 室内18mm）

3.5. 仕上バリエーション

① SK：室外側グリップSF（台座BK），室内側グリップSF

② BK：室外側グリップBK，室内側グリップBK

3.6. 左右勝手

共通

ただし、L2フロント付き、警備信号錠、外出確認錠の場合は勝手あり。

3.7. ストライク（対震ストライク）

P G F 7 1 3 / 7 1 4 と共に

3.8. 内開き仕様

なし

3.9. 防火性能

建築基準法（特定防火設備の耐遮炎性能1時間）の性能を考慮した設計です。

3.10. 性能表示


耐ピッキング性能	: 10分以上
耐鍵穴壊し性能	: 10分以上
耐サムターン回し性能	: 有り (5分以上)
耐カム送り性能	: 有り (5分以上)
耐こじ破り性能	: 有り (5分以上)

3.11. その他

CP仕様はありません

4. 切込外観図

PGF716シリーズの開発を機にPG(F)シリーズの切欠き形状を見直しました。従来品(PGF713, 714)とは切欠き範囲が異なりますが、従来品も取付可能です。ただし、従来の切欠きにPGF716シリーズはご使用いただけませんのでご注意ください。

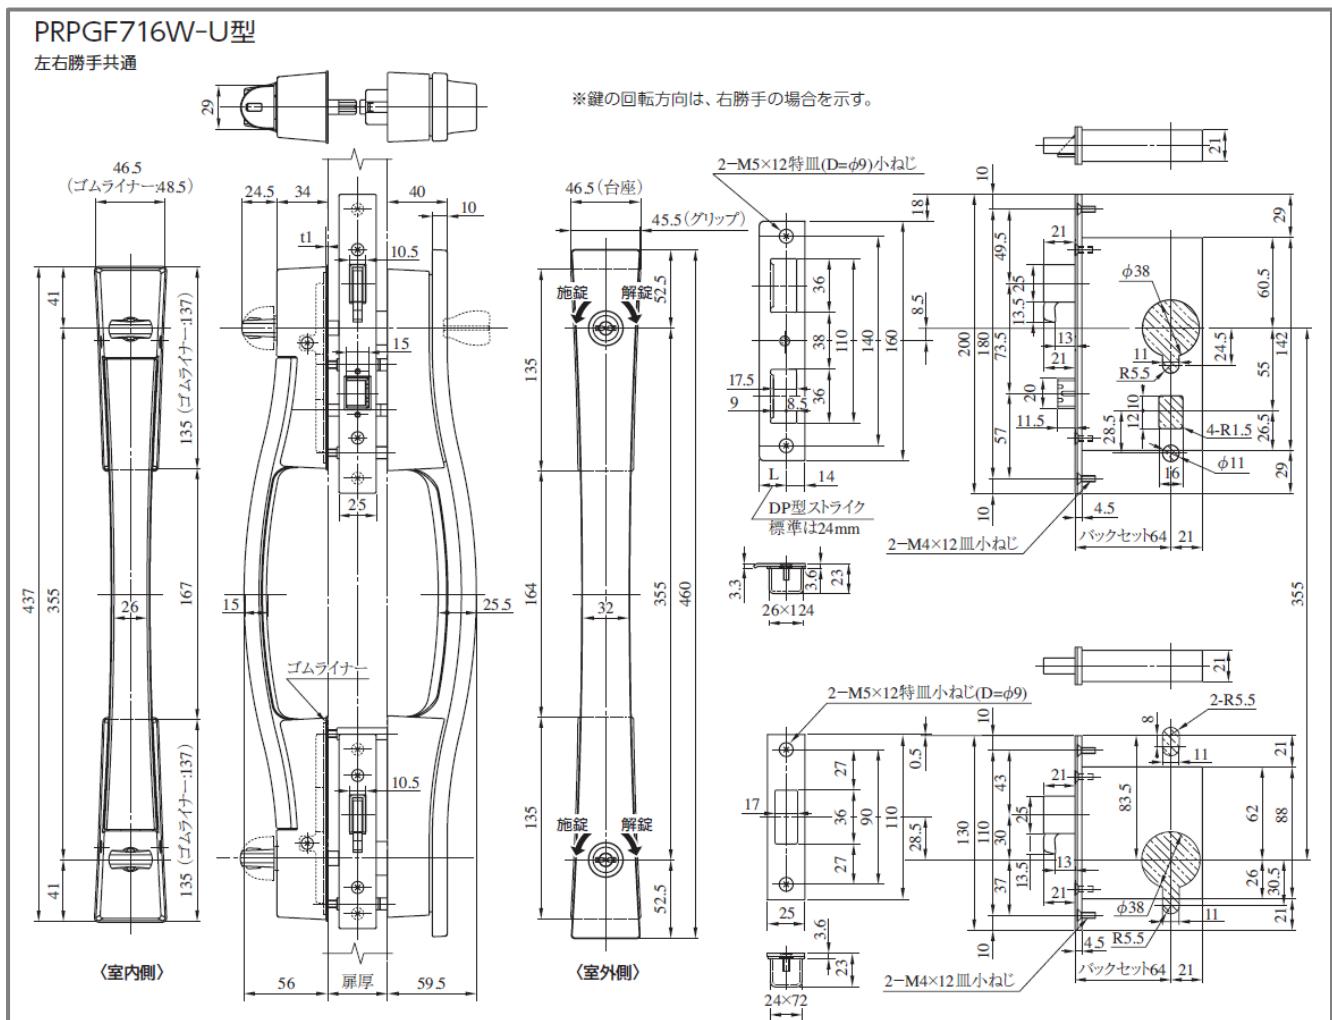

以上