

品番	部 品 名	材 質	処理・規格	数量
1	主錠フロント	SUS304	ヘアーライン	1
2	主錠ケース	SGCC		1
3	外創ユニット	ADC12	指定色塗装	1
4	内創ユニット	ADC12	指定色塗装	1
5	内創取付板	ZAM		1
6	ゴムシート	CR		2
7	ケース取付小ネジ	SUSXM7	M4×12 皿	4
8	主錠フロント取付小ネジ	SUSXM7	M4×12 皿	2
9	補助錠フロント取付小ネジ	SUSXM7	M4×12 皿	2
10	内創取付板取付小ネジ	SWCH	M5×20 皿 (D=φ9) Ep-Fe/Zn8/CM2 メック加工	4
11	内創ユニット取付小ネジ	SUSXM7	M4×10 頭部指定色塗装	4
12	補助錠フロント	SUS304	ヘアーライン	1
13	補助錠ケース	SGCC		1
14	主錠ストライク	SUS304 t2	光沢バレル	1
15	主錠トリョケ	SPCC t1.6	Ep-Fe/Zn8/CM2	1
16	補助錠ストライク	SUS304 t2	カエリ取りバレル後光沢バレル	1
17	補助錠トリョケ	SPCC t1.6	Ep-Fe/Zn8/CM2	1



18	ストライク取付小ネジ	SUSXM7	M5×12 皿 (D=φ9)	4
19	子錠	PR, LB WN57 JN, JC	光沢バレル C7451相当 光沢バレル	3
20	封印シール	白コート紙		1

仕上	外創ユニット	内創ユニット
SK	シルバー色+ブラック色 2色仕上	シルバー色
BK	ブラック色	ブラック色

シリンダー
PR
LB
JN
JC

D.T.	K	N
36	18	18
40	20	20
40	22	18

記号	D.T.		L寸
	片側き用	両側き用	
L	———	K18	18
CM	———	K20	20
N	———	K22	22
DP	K18, K20	———	24
ER	K22	———	28

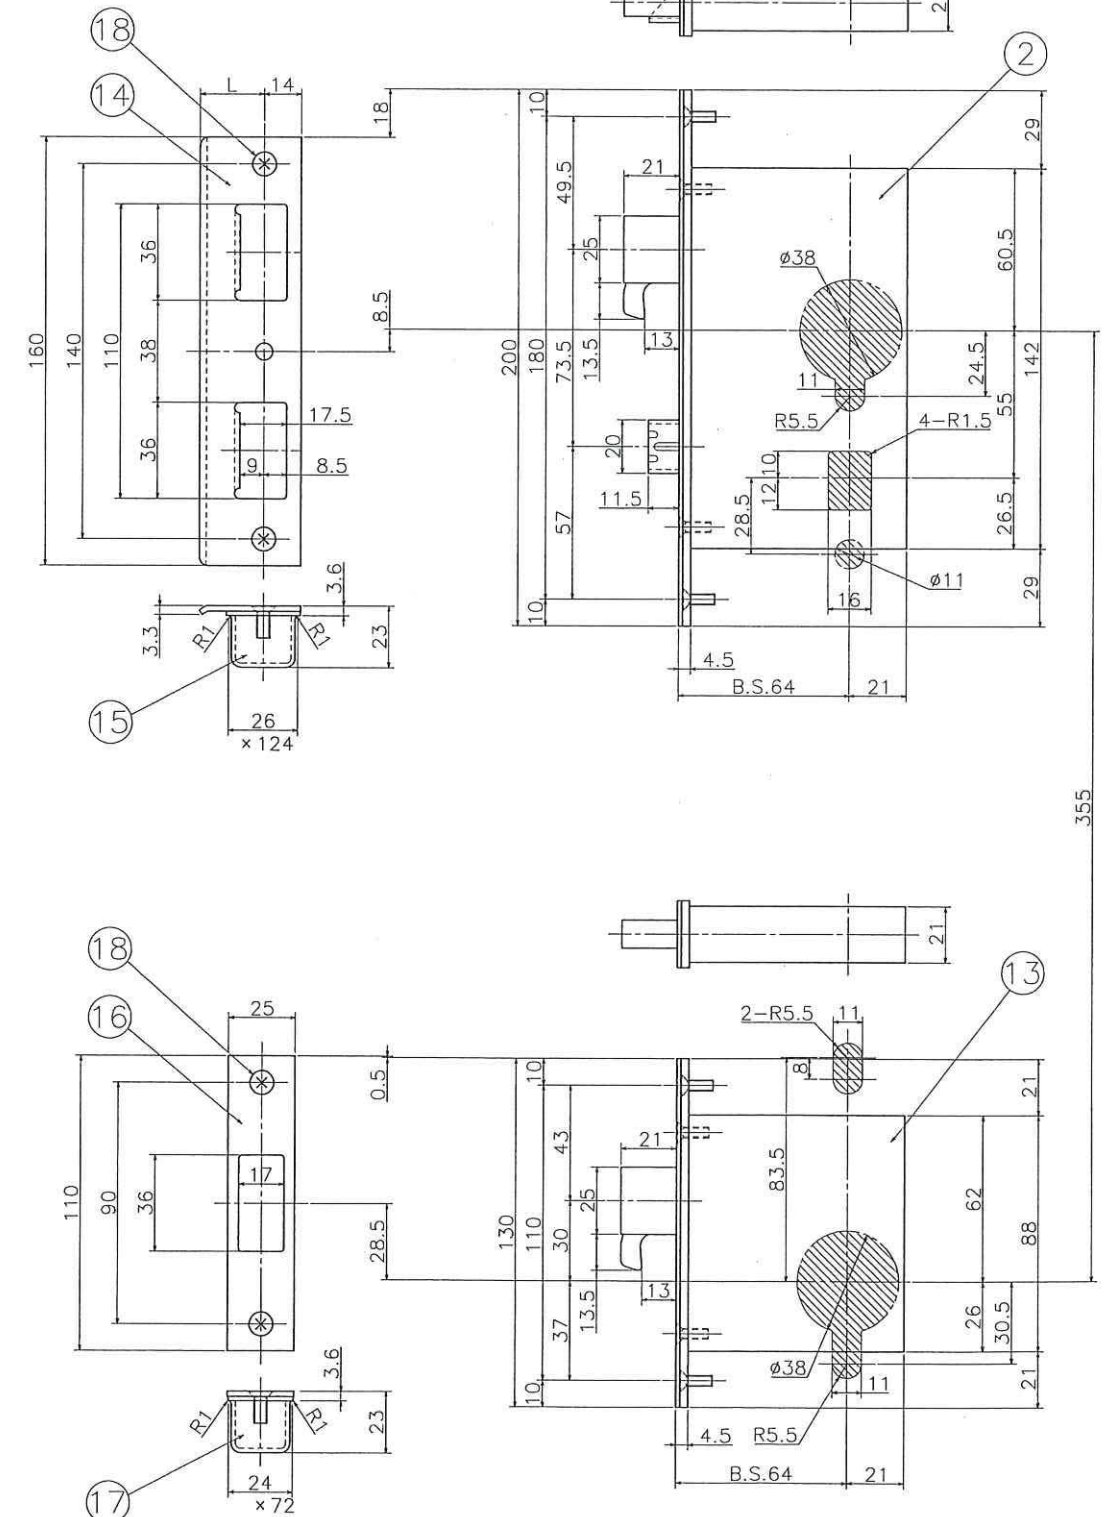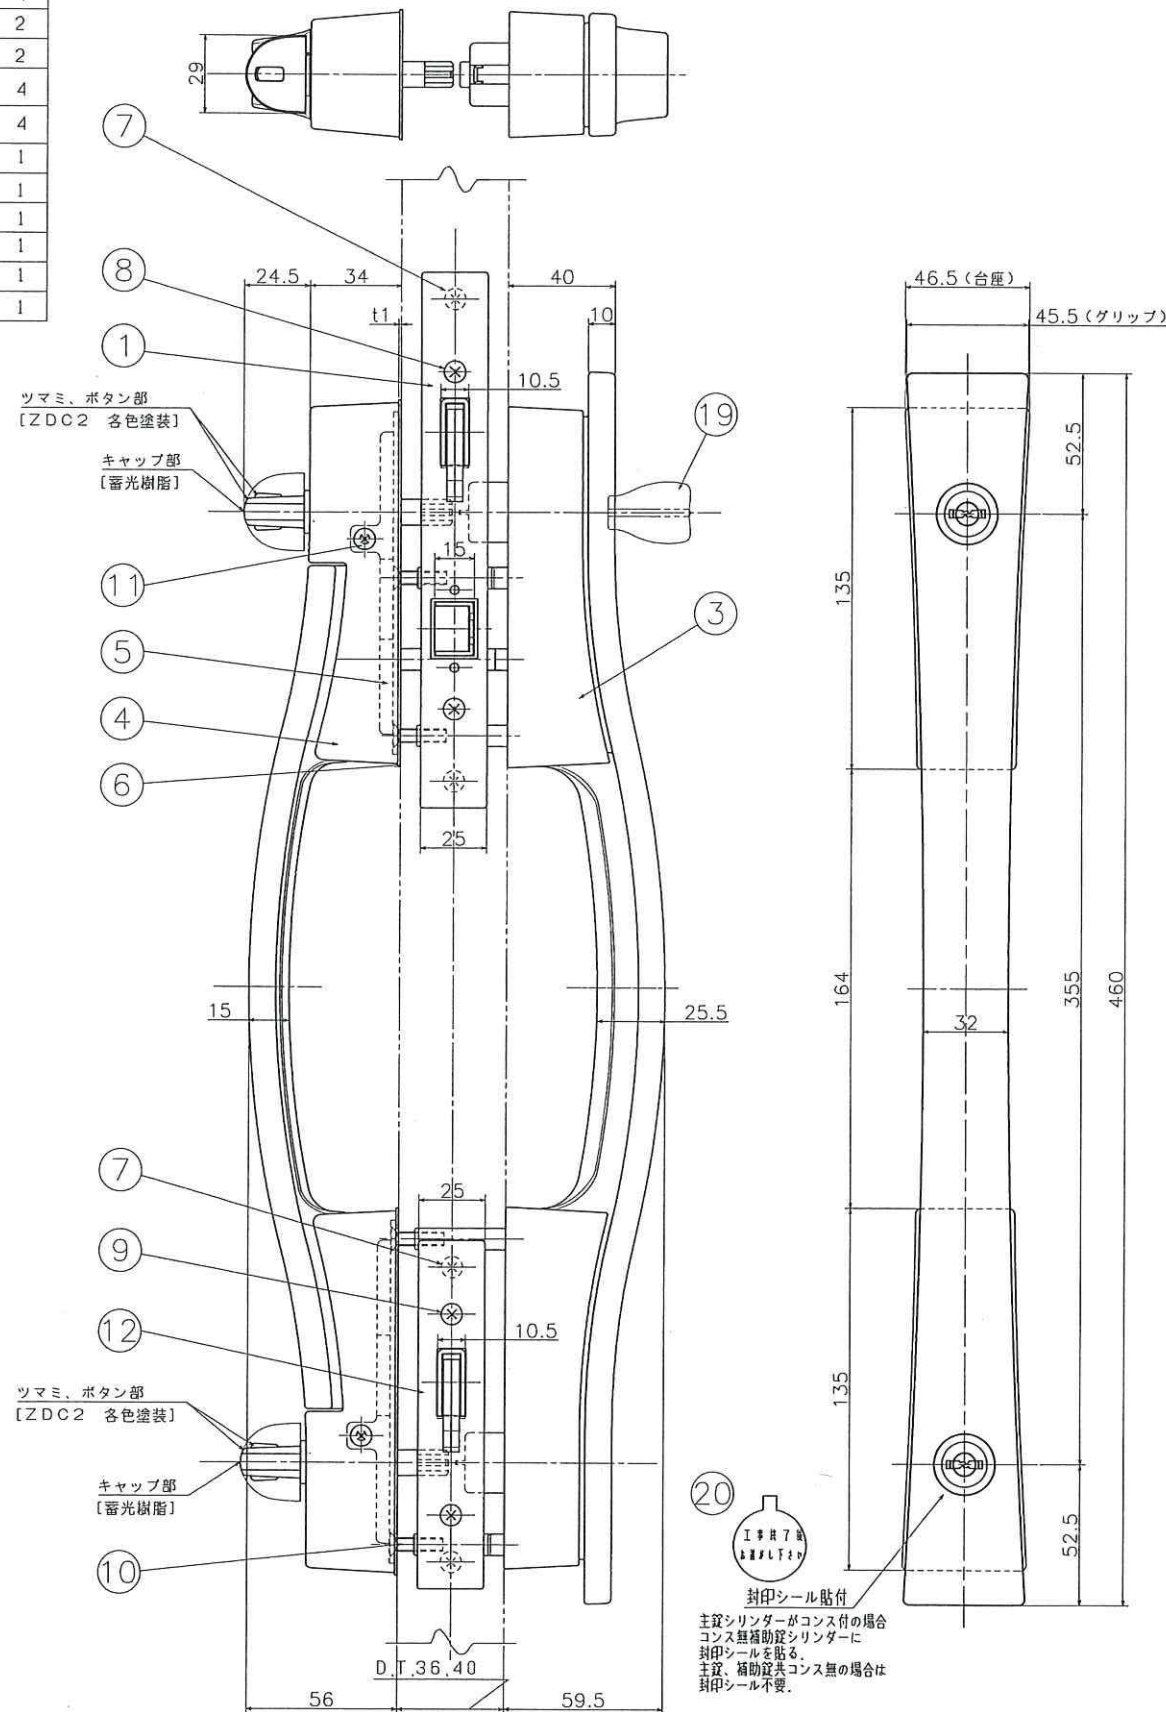

※勝手なし（右、左勝手共通）
本図はPRシリンダー付き

△			.	.	△			.	.	尺 度 第3角法	製品群 PGA、DA	品名 (PR,LB,JN,JC) PGF716W-U (BF) (PR,LB,JN,JC) PG6W. CY (BF) クミツケ	引当 標準品	図番 GJ172374G+A0	承認 	確認 	作成 
△			.	.	△			.	.								
△			.	.	△			.	.								
△			.	.	△			.	.								
箇所	変更内容	変更連絡No.	日付	名前	箇所	変更内容	変更連絡No.	日付	名前								

品番	部 品 名	材 質	処理・規格	数量
1	主錠フロント	SUS304	ヘアーライン	1
2	主錠ケース	SGCC		1
3	外側ユニット	ADC12	指定色塗装	1
4	内側ユニット	ADC12	指定色塗装	1
5	内創取付板	ZAM		1
6	ゴムシート	CR		2
7	ケース取付小ネジ	SUSXM7	M4×12 皿	4
8	主錠フロント取付小ネジ	SUSXM7	M4×4.5 皿 (D=φ7)	2
9	補助錠フロント取付小ネジ	SUSXM7	M4×12 皿	2
10	内創取付板取付小ネジ	SWCH	M5×20 皿 (D=φ9) Ep-Fe/Zn8/CM2 メック加工	4
11	内側ユニット取付小ネジ	SUSXM7	M4×10 皿 頭部指定色塗装	4
12	補助錠フロント	SUS304	ヘアーライン	1
13	補助錠ケース	SGCC		1
14	主錠ストライク	SUS304	光沢バレル	1
15	主錠トリョケ	SPCC	Ep-Fe/Zn8/CM2	1
16	補助錠ストライク	SUS304	カエリ取りバレル後光沢バレル	1
17	補助錠トリョケ	SPCC	Ep-Fe/Zn8/CM2	1



18	ストライク取付小ネジ		SUSXM7	M5×12 皿 (D=φ9)	4
19	子錠	PR, LB	WNS7	光沢バレル	3
		JN, JC	C7451相当	光沢バレル	
20	封印シール		白コート紙		1

仕上	外創ユニット	内創ユニット
SK	シルバー色+ブラック色 2色仕上	シルバー色
BK	ブラック色	ブラック色

シリンダー
PR
LB
JN
JC

D.T.	K	N
36	18	18
40	20	20
40	22	18


記号	D.T.		L寸
	片側き用	両側き用	
L	——	K18	18
CM	——	K20	20
N	——	K22	22
DP	K18, K20	——	24
ER	K22	——	28

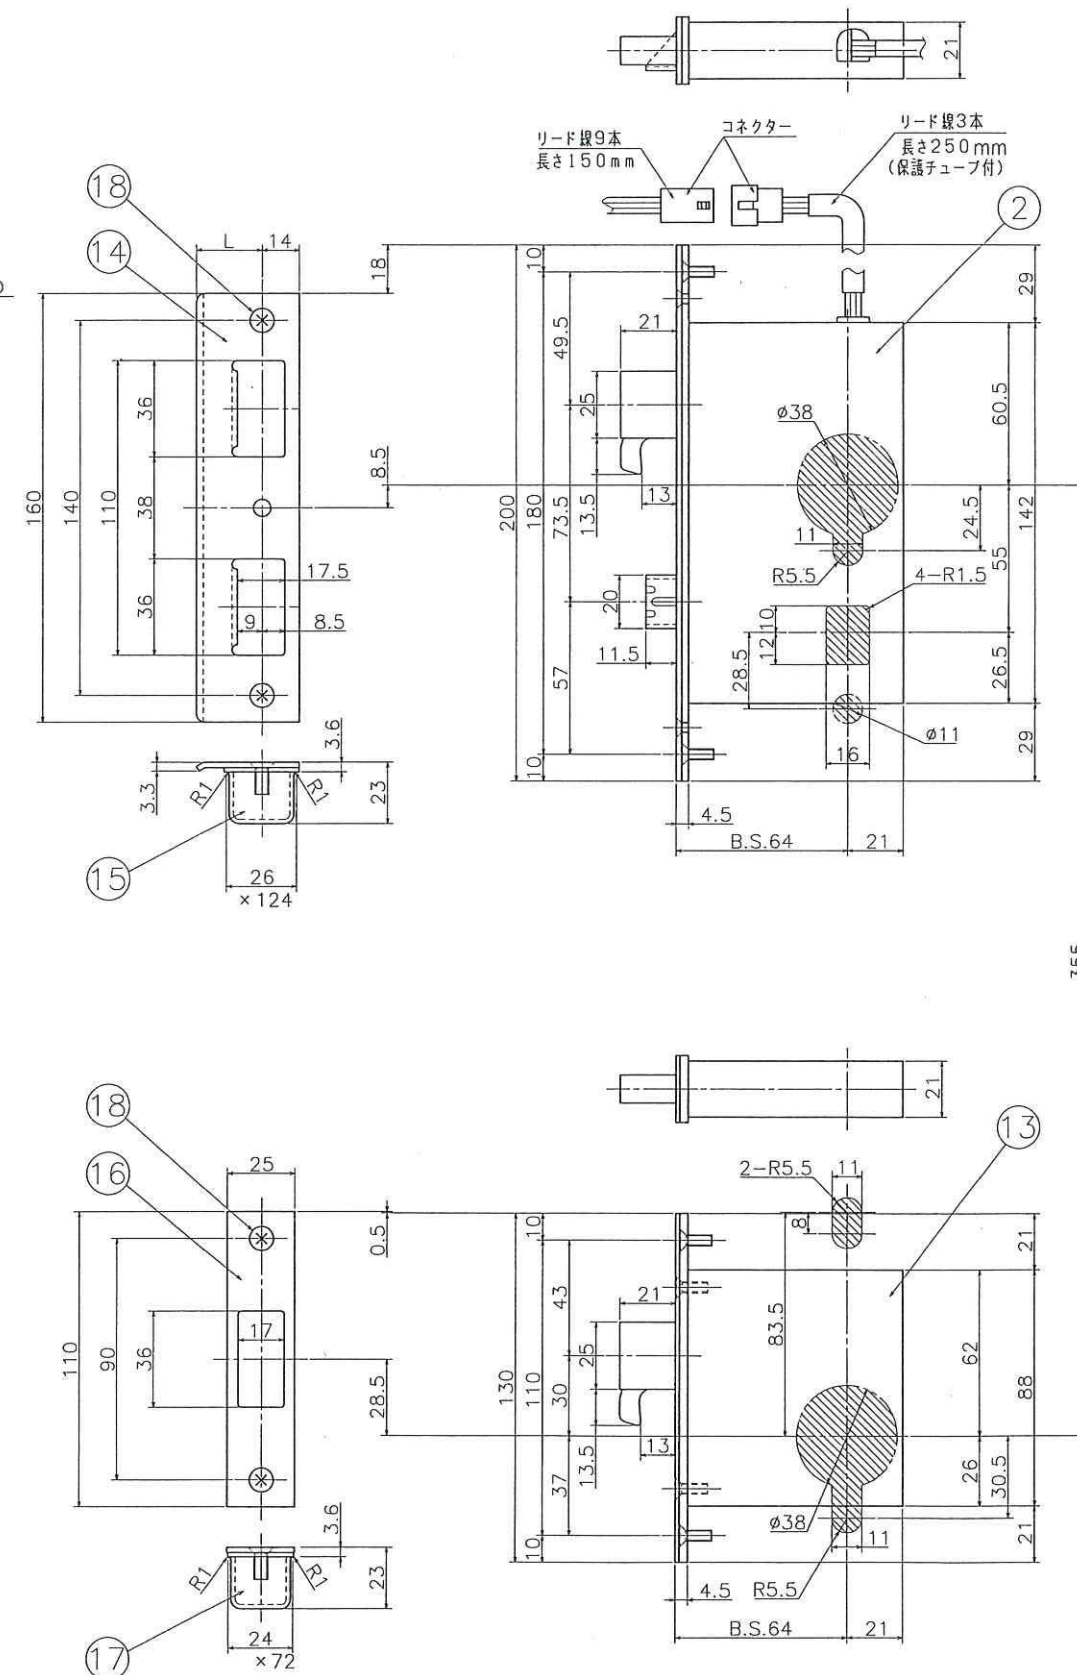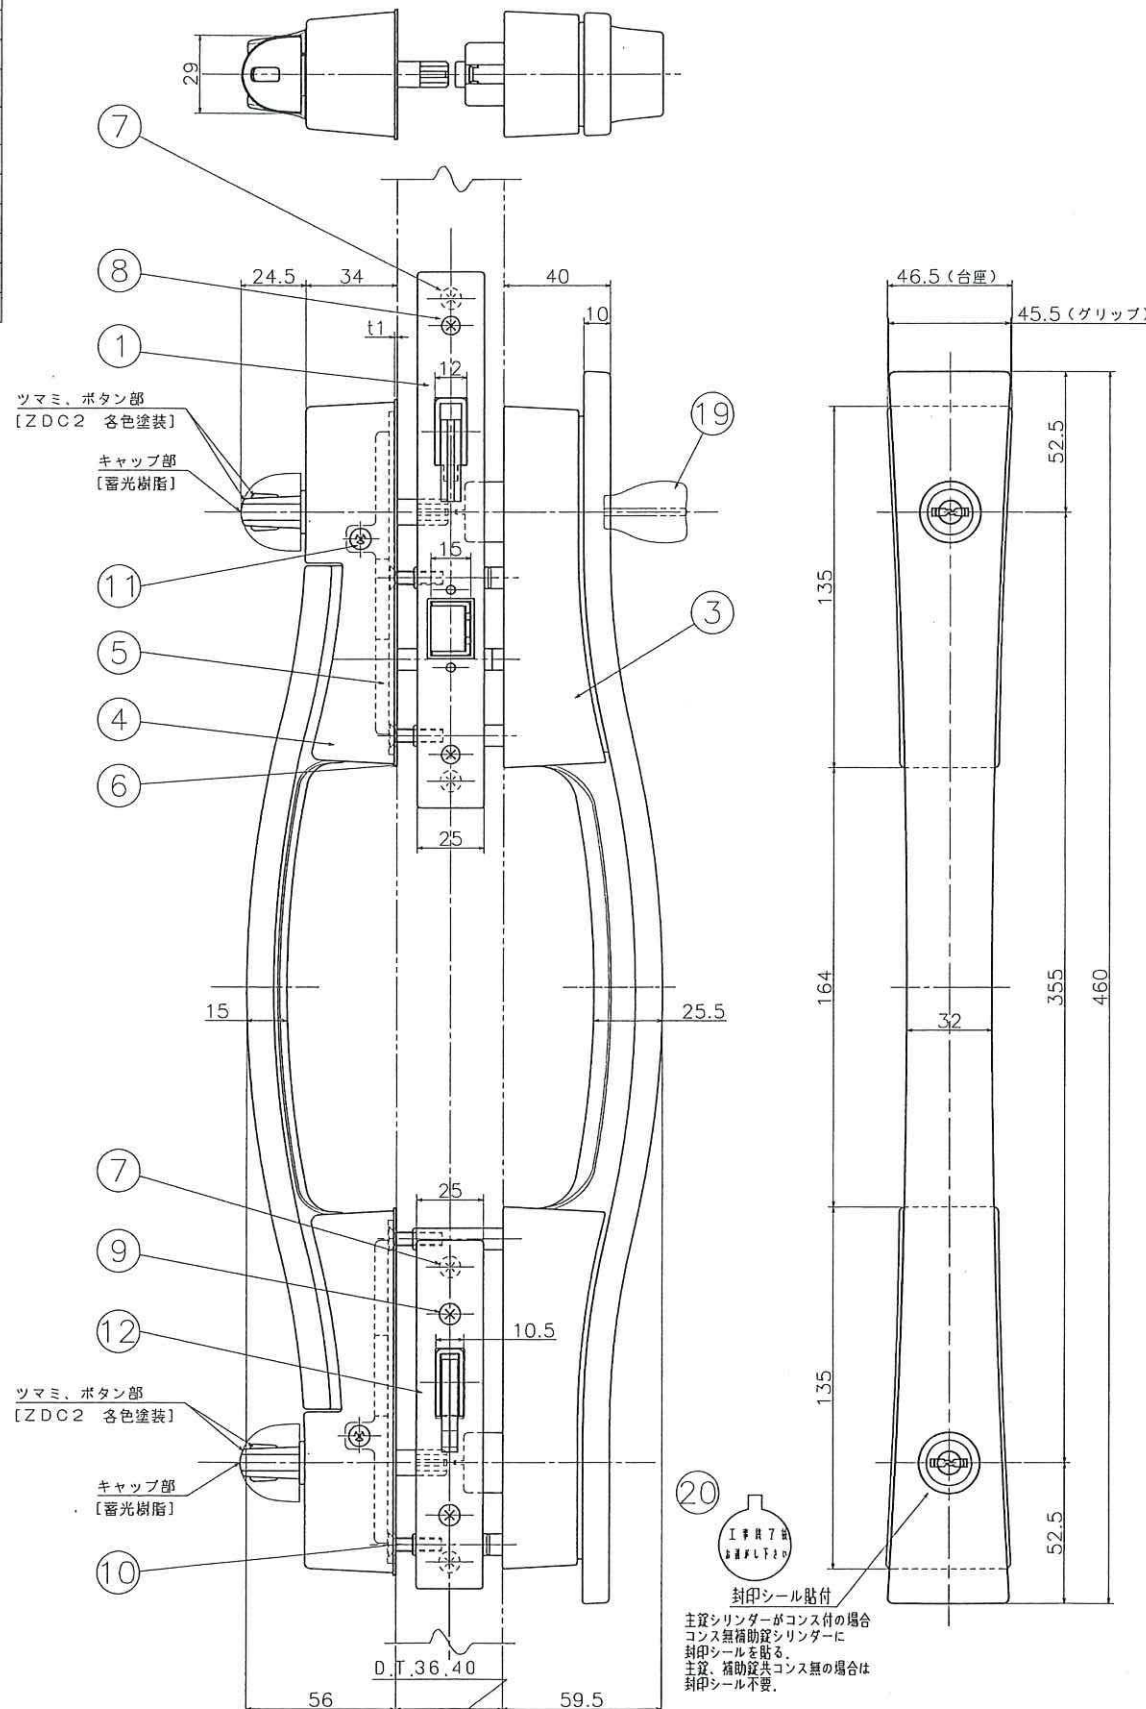

注意) 警報信号「ON」・「OFF」について
子鍵を挿入して90°回転させ旋錠を行い、
その後さらに40°回転させる事により
警報信号が「ON」に切り替ります。
警報信号が一度「ON」になると、
次に解錠操作するまで「ON」を連続します。
子鍵に解錠操作する事で警報信号「OFF」
に切り替ります。


電氣仕様及び内部回路

名 称	規 格	
マイクロスイッチ MSW	電 圧 DC24V	電 流 2mA~100mA
リード線	長さ400mm (9Pコネクター付) AWG-24 UL1007 耐熱ビニール電線	



(本図は、雙倍スイッチOFF時を示す)

主錠ケース本体には左右勝手があります。

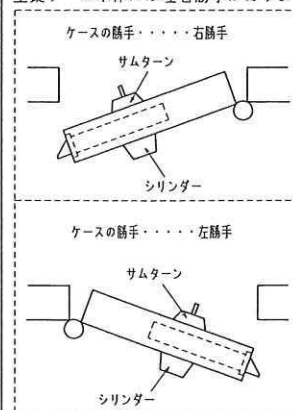

※本図は、右勝手を示します。

本図はPRシリンダー付き

電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみて下さい。(5mm程度)

△			・ ・	△			・ ・		
△			・ ・	△			・ ・		
△			・ ・	△			・ ・		
△			・ ・	△			・ ・		
箇所	変 更 内 容	変更進路No.	日 付	名 前	箇所	変 更 内 容	変更進路No.	日 付	名 前

尺 座	1:2	製品群 PGZ、DA	品名 (PR, LB, JN, JC) PGFK716W-U (BF) (PR, LB, JN, JC) PG6W. CY (BF) クミツク
第3角法	20年03月05日	図名	切込外観図

引当	標準品	承認	確認	作成
図番	GS172374G+A0			

品番	部 品 名	材 質	処理・規格	数量
1	主錠フロント	SUS304	ヘアーライン	1
2	主錠ケース	SGCC		1
3	外創ユニット	ADC12	指定色塗装	1
4	内創ユニット	ADC12	指定色塗装	1
5	内創取付け板	ZAM		1
6	ゴムシート	CR		2
7	ケース取付小ネジ	SUSXM7	M4×12 皿	4
8	主錠フロント取付小ネジ	SUSXM7	M4×4.5 皿 (D=φ7)	2
9	補助錠フロント取付小ネジ	SUSXM7	M4×12 皿	2
10	内創取付板取付小ネジ	SWCH	M5×20 皿 (D=φ9) Ep-Fe/Zn8/CM2 メック加工	4
11	内創ユニット取付小ネジ	SUSXM7	M4×10 皿 頭部指定色塗装	4
12	補助錠フロント	SUS304	ヘアーライン	1
13	補助錠ケース	SGCC		1
14	主錠ストライク	SUS304 t2	光沢バレル	1
15	主錠トリョケ	SPCC t1.6	Ep-Fe/Zn8/CM2	1
16	補助錠ストライク	SUS304 t2	カエリ取りバレル後光沢バレル	1
17	補助錠トリョケ	SPCC t1.6	Ep-Fe/Zn8/CM2	1


18	ストライク取付小ネジ		SUSXM7	M5×12 皿(D=φ9)	4
19	子錠	PR, LB	WNS7	光沢バレル	3
		JN, JC	C7451相当	光沢バレル	
20	封印シール		白コート紙		1
21	連結コネクタ				1

仕上	外創ユニット	内創ユニット
SK	シルバー色+ブラック色 2色仕上	シルバー色
BK	ブラック色	ブラック色

シリンダー
PR
LB
JN
JC


D.T.	K	N
36	18	18
40	20	20
40	22	18

記号	D・T		L寸
	片開き用	両開き用	
L	—	K18	18
CM	—	K20	20
N	—	K22	22
DP	K18, K20	—	24
ER	K22	—	28

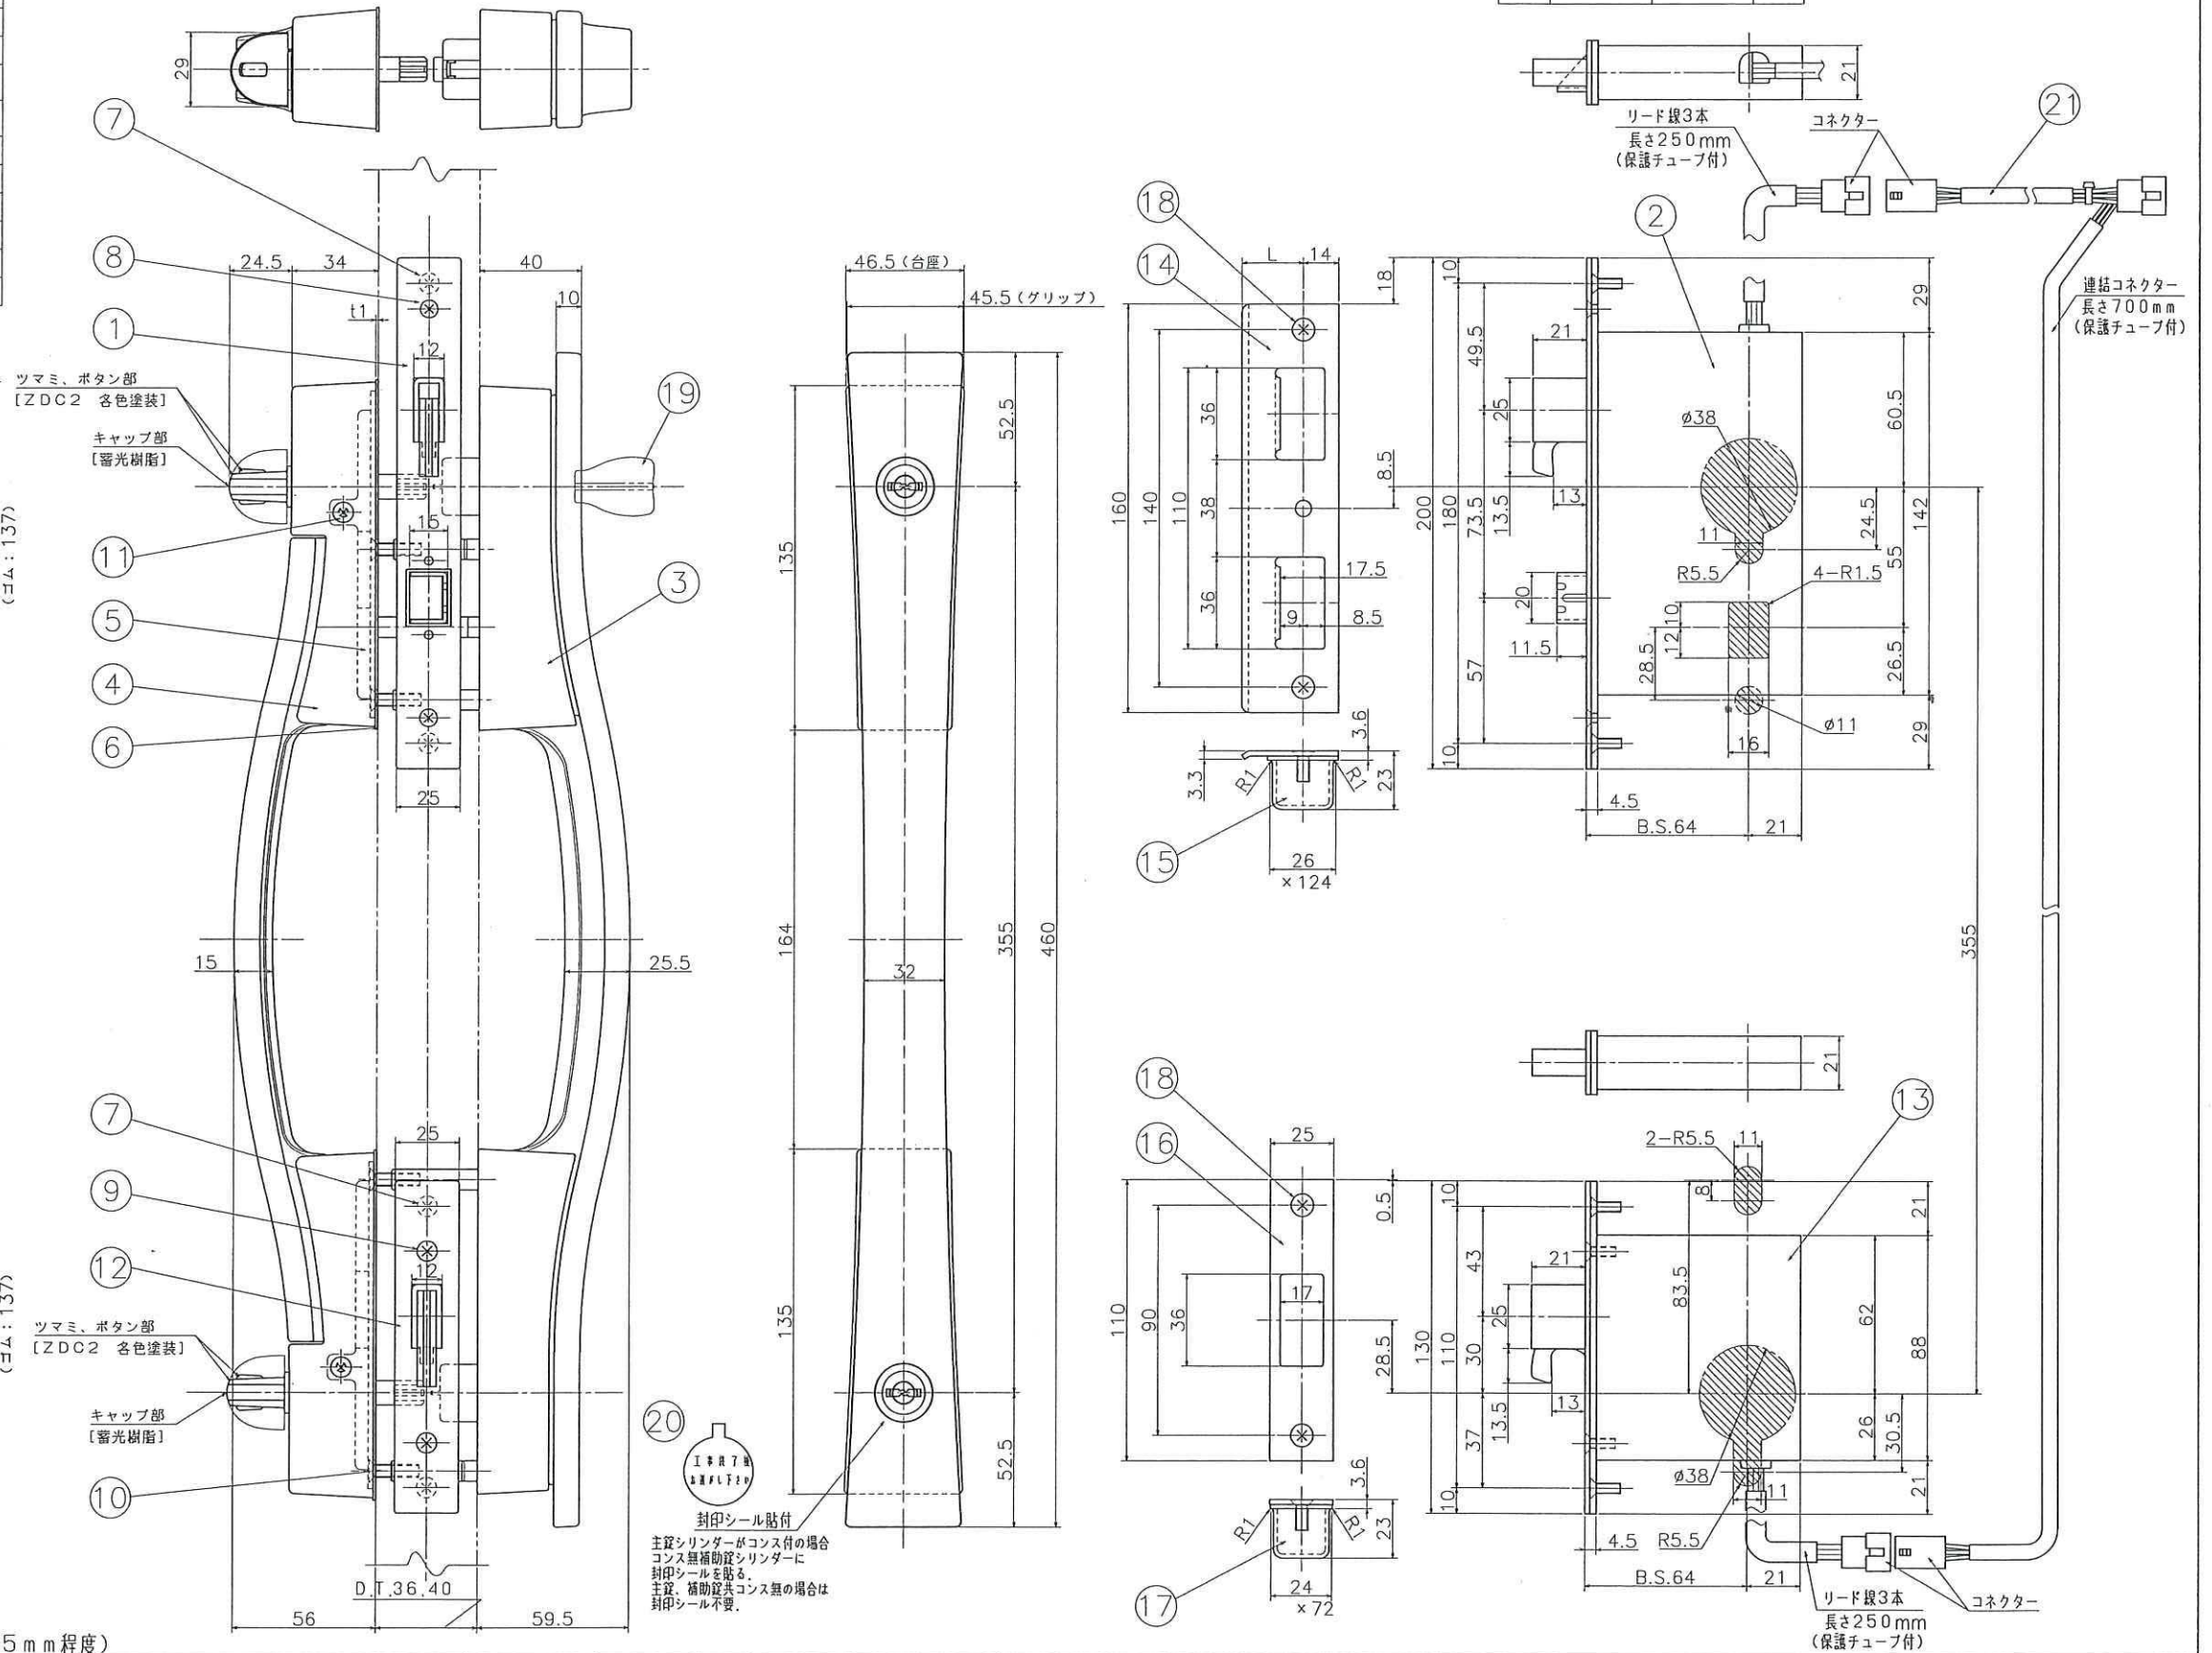


電氣仕様及び内部回路

名 称	定 格	
マイクロスイッチ MSW	電 圧 DC24V	電 流 2mA~100mA
リード線	長さ250mm AWG-24 UL1007 耐熱ビニール電線	

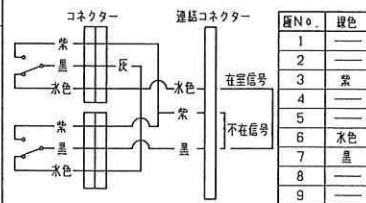

主錠ケース本体には左右勝手があります。

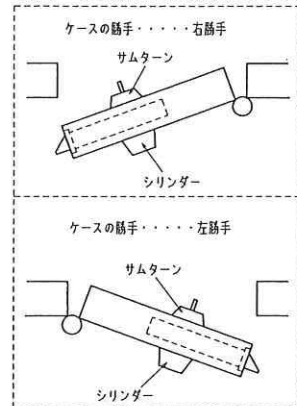

※本図は、右勝手を示します。
本図はPRシリンダー付き
電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみて下さい。(5mm程度)

△			.	.	△		.	.	尺 寸 図 第3角法	製 品 群 PGZ. DAZ	品 名 (PR,LB,JN,JC) PGFZ716W-U (BF) (PR,LB,JN,JC) PG6W. CY (BF) クミツゲ	引 当 標準品	承 認 20.3.5 森	確 認 20.3.5 大東山	作 成 20.3.5 王
△			.	.	△		.	.							
△			.	.	△		.	.							
△			.	.	△		.	.							
箇所	変 更 内 容	変更連絡No.	日 付	名 前	箇所	変 更 内 容	変更連絡No.	日 付	名 前						